



# LINHA FDS

## Forçador de ar Dupla Saída (Teto)



### Características Térmicas


| Modelo  | Micro motor | Vazão m <sup>3</sup> | Capacidade Kcal/h (0°C) | Capacidade Kcal/h (-10°C) | Capacidade Kcal/h (-20°C) |
|---------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FDS24-N | 8" 1x       | 555                  | 258                     | 246                       | 235                       |
| FDS24-E | 8" 1x       | 555                  | 258                     | 246                       | 235                       |
| FDS28-N | 8" 1x       | 555                  | 385                     | 370                       | 354                       |
| FDS28-E | 8" 1x       | 555                  | 385                     | 370                       | 354                       |
| FDS32-N | 8" 1x       | 555                  | 728                     | 703                       | 677                       |
| FDS32-E | 8" 1x       | 555                  | 728                     | 703                       | 677                       |
| FDS40-N | 10" 1x      | 903                  | 1240                    | 1197                      | 1153                      |
| FDS40-E | 10" 1x      | 903                  | 1240                    | 1197                      | 1153                      |
| FDS48-N | 8" 2x       | 1110                 | 1312                    | 1266                      | 1220                      |
| FDS48-E | 8" 2x       | 1110                 | 1312                    | 1266                      | 1220                      |
| FDS56-N | 8" 2x       | 1110                 | 1820                    | 1756                      | 1692                      |
| FDS56-E | 8" 2x       | 1110                 | 1820                    | 1756                      | 1692                      |
| FDS64-N | 10" 2x      | 1806                 | 2015                    | 1943                      | 1870                      |
| FDS64-E | 10" 2x      | 1806                 | 2015                    | 1943                      | 1870                      |

### Aplicação

- Balcões Expositores verticais ou horizontais
- Congeladores e refrigeradores comerciais
- Balcões de Cozinha, linha profissional e industrial
- Adegas
- Pequenas câmaras frias
- Equipamentos especiais


#### Movimento do ar

Ilustração de aplicação superior em refrigerador/expositor vertical



### Características Dimensionais


| Modelo | A   | B   | C    |
|--------|-----|-----|------|
| FDS24  | 100 | 330 | 390  |
| FDS28  | 100 | 330 | 430  |
| FDS32  | 100 | 330 | 520  |
| FDS40  | 100 | 370 | 590  |
| FDS48  | 100 | 370 | 800  |
| FDS56  | 100 | 370 | 850  |
| FDS64  | 100 | 480 | 1060 |

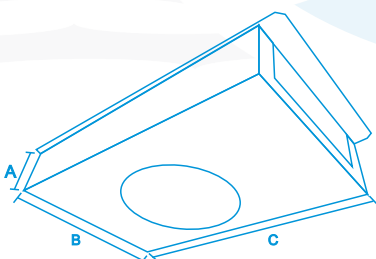

#### Opções de cores



PRETO BRANCO INOX  
Outras cores sob consulta



#### Evaporador

- Tubos Cobre 3/8"
- Aleta: Alumínio
- Autoespaçada: 5,1mm (5 aletas por polegada)
- Cabeceira: Alumínio

Produzimos peças customizadas



**SERPENFRIO**  
INDÚSTRIA DE ALETADOS