



LINHA FS



Forçador ar Superior (Teto)

Características Térmicas


RESFRIADOS DEGELO NATURAL		Motores 8"	Vazão ar m³	Capacidade Kcal/h (5°C)	Capacidade Kcal/h (0°C)	Capacidade Kcal/h (-5°C)	Capacidade Kcal/h (-10°C)
16T	FSS81-N	1	555	305	289	272	258
	FS81-N	1	555	549	535	520	507
	FSS82-N	2	1110	795	777	758	736
	FS82-N	2	1110	1050	1026	1001	978
	FS83-N	3	1665	1661	1610	1573	1506
	FS84-N	4	2220	2256	2175	2005	1905

CONGELADOS C/DEGELO ELÉTRICO		Motores 8"	Vazão ar m³	Capacidade Kcal/h (-10°C)	Capacidade Kcal/h (-15°C)	Capacidade Kcal/h (-20°C)	Capacidade Kcal/h (-25°C)
24T	FSS81-E	1	555	535	497	442	386
	FS81-E	1	555	715	680	606	515
	FSS82-E	2	1110	965	935	881	806
	FS82-E	2	1110	1232	1190	1159	1098
	FS83-E	3	1665	1822	1805	1787	1640
	FS84-E	4	2220	2473	2392	2318	2270

CONGELADOS EXTRA C/DEGELO ELÉTRICO		Motores 10"	Vazão ar m³	Capacidade Kcal/h (-10°C)	Capacidade Kcal/h (-15°C)	Capacidade Kcal/h (-20°C)	Capacidade Kcal/h (-25°C)
30T	FS101-E	1	903	980	895	815	735
	FS102-E	2	1806	1925	1840	1715	1620
	FS103-E	3	2709	2980	2730	2490	2235
	FS104-E	4	3612	4117	3775	3460	3090

Características Dimensionais

Modelo	A	B	C	Potencia Resistencia	
FSS81	380	390	150	300	Watts
FS81	540	390	150	500	
FSS82	700	390	150	750	Watts
FS82	940	390	150	1.000	
FS83	1340	390	150	1.500	Watts
FS84	1740	390	150	2.000	Watts
FS101	540	430	180	500	Watts
FS102	940	430	180	1.000	Watts
FS103	1340	430	180	1.500	Watts
FS104	1740	430	180	2.000	Watts


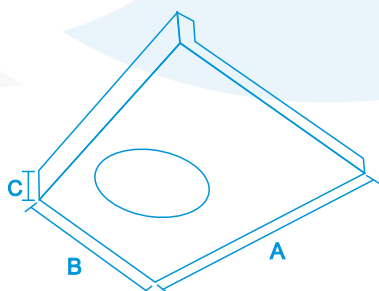


Aplicação

- Gabinetes Refrigerados
- Expositores Verticais
- Geladeiras Comerciais
- Freezers
- Adegas
- Pequenas camaras frigorificas

Movimento do ar

Ilustração de aplicação superior em refrigerador/expositor vertical

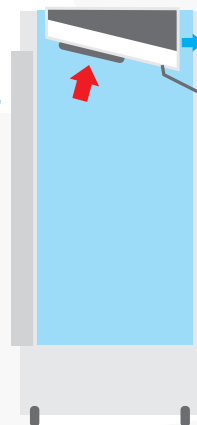

Evaporador

- Tubos Cobre 3/8"
- Aleta: Alumínio
- Autoespaçada: 5,1mm (5 aletas por polegada)
- Cabeceira: Alumínio

Opções de cores



Outras cores sob consulta

Produzimos peças customizadas



SERPENFRIO
INDÚSTRIA DE ALETADOS